



AFIXFAST
СИСТЕМА РИШТУВАННЯ



2024 РІЗНОНАПРАВЛЕНИЙ МЕТРИЧНИЙ ДІАПАЗОН

Легке риштування

серія **X37**





Обирай **AFIXFAST** X37 риштування та отримуй

- ✓ конструкційна сталь S235 з підвищеною межею текучості мін. 320 Н/мм²
- ✓ весь метричний діапазон зі сталевих компонентів відповідає 6 класу навантаження
- ✓ стійкі до корозії сталеві настили та дошки, що піддаються ремонту завдяки унікальній обробці, що самовідновлюється
- ✓ багатонаправлені компоненти риштувань, сумісні та взаємозамінні з алюмінієвими мобільними компонентами риштувань
- ✓ можливість індивідуального налаштування та гравіювання обладнання будівельних лісів проти крадіжки - безкоштовний
- ✓ більший термін служби ваших будівельних риштувань завдяки гарячому цинкуванню
- ✓ міцні компоненти завдяки "розетки" товщиною 10 мм і товщиною деталей 3,2 мм
- ✓ метричний діапазон відповідає EN 12810/12811 і має європейське схвалення NF-096

Щоб мати право на маркування NF, конструкція риштувань, зібрана з сертифікованої моделі, повинна містити лише ті вузли, що підлягають маркуванню, які перераховані в номенклатурі NF моделі.




Усі сертифіковані метричні продукти AFIXFAST X37 містять логотип NF поруч із посиланням. Вага, наведена в цій брошурі, наведена лише як довідник.

Система риштування для багатоцільового користування


AFIXFAST — це багатоспрямована система будівельних лісів, сертифікована для універсального застосування в будівництві, промисловості, інфраструктурних проектах та проектах для проведення заходів. Ця модульна система будівельних риштувань максимізує вашу безпеку та продуктивність на робочому місці.

Зміст

• приклад складання	04
• легко комбінувати	05
• варіанти риштувань	06
• ефективність	08
• налаштування	09
• регульовані опорні пластини та коміри	10
• легкі ригелі та огорожі	12
• стійки	14
• діагоналі	15
• настил, планки для підлоги	16
• люки доступу	19
• захисні планки та перегородки ферм	20
• сходи	22
• консолі	24
• анкори та палети для перевезення	26
• аксесуари	28
• використання	30

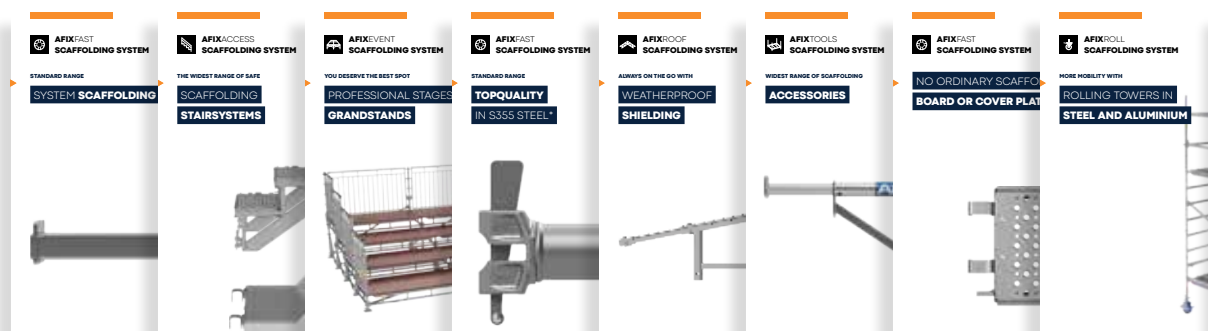

Більше
брошур по
системам
Афікс

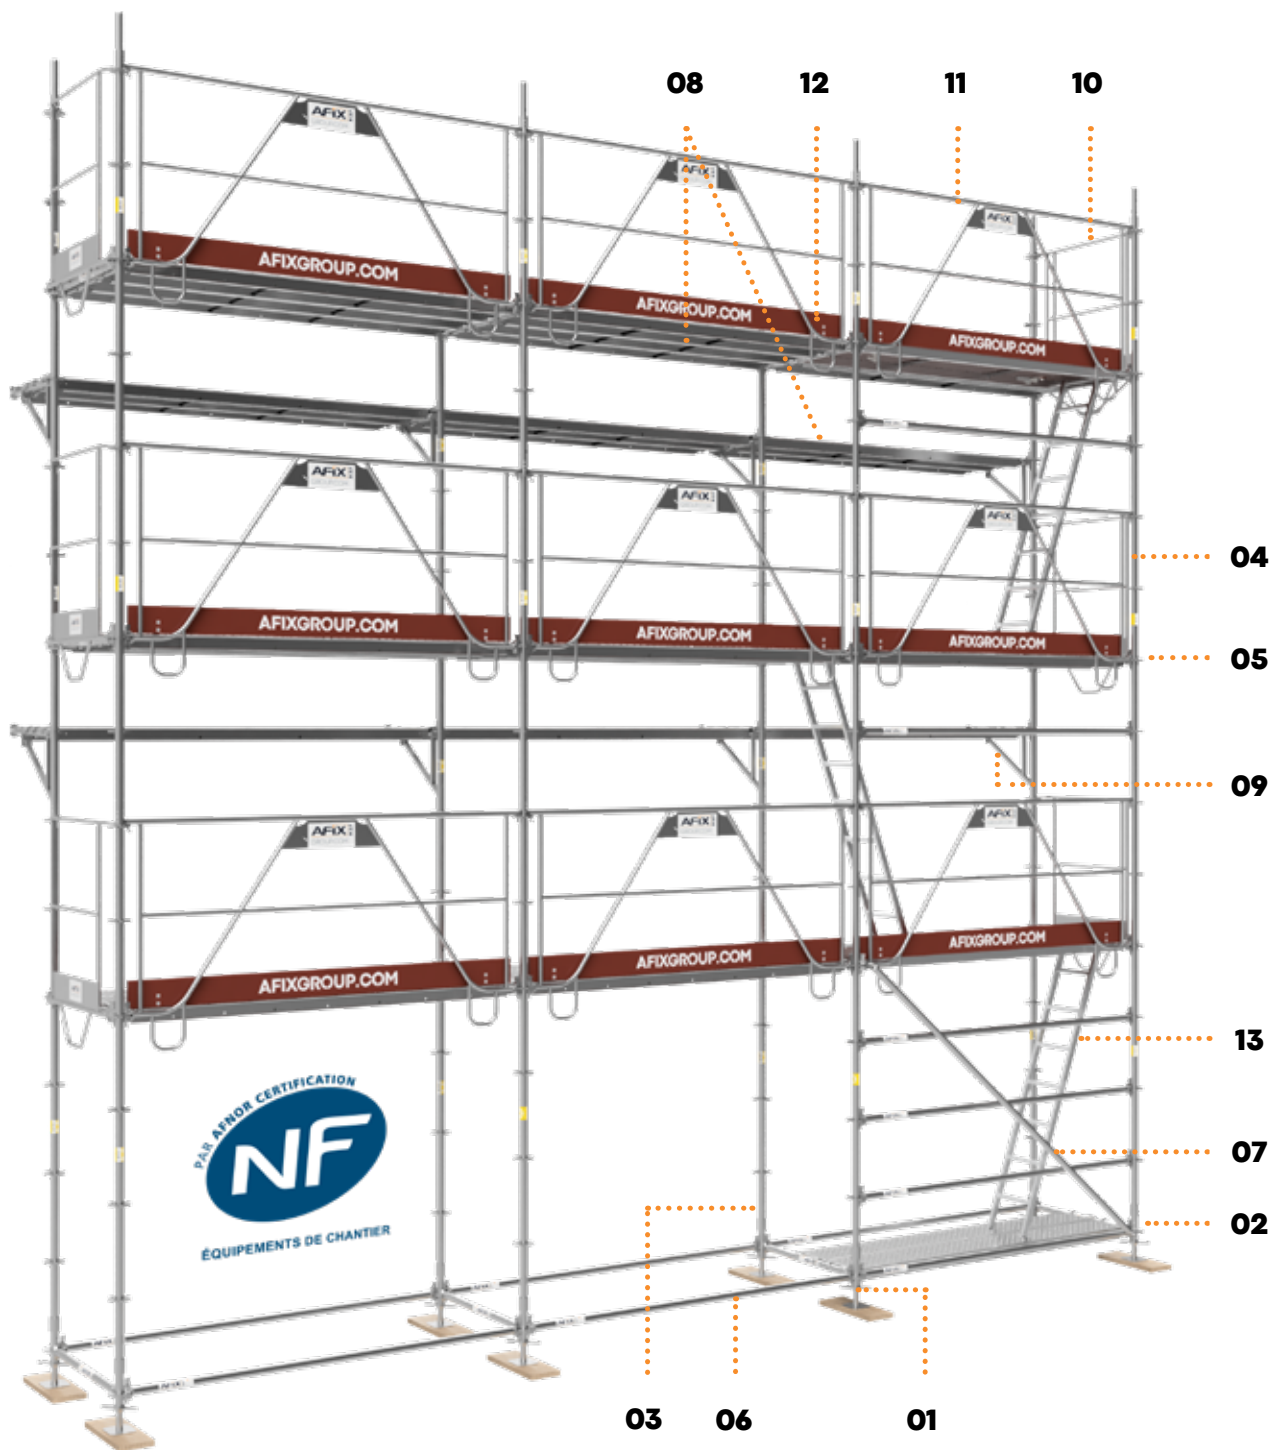


#	Опис	Арт №
01	Опора регульована 0,6 м/ 5 мм	MS0001/060
02	Основа	ST0002/000
03	Стандартна стійка 2,0 м	ST0003/200
04	Стандартна стійка 3,0 м	ST0003/300
05	Рігель 1,0 м	MS0006/100
06	Рігель 2,50 м	MS0006/250
07	Діагональ 2,50 м x2,0 м	MS0010/250

#	Опис	Арт №
08	Стальний настил з ручками 2,5x0,3м	MS0028/250
09	Консоль 0,40-0,60 м	MS0075/070
10	1,0 м огороження	MS0022/100
11	2,5 м огороження	MS0022/250
12	Дерев'яна захисна планка 2,50 м	MS0040/250
13	Люк доступу з драбиною	MS0034/250

AFIX[®]FAST серія X37 | легкі для комбінування

Різностороннє риштування AFIXFAST підходить для стандартних і складних будівельних риштувань. Створюйте будівництво ефективно та легко поєднуйте з іншими рішеннями AFIXFAST.

Одна система риштування = багатофункціональні рішення на робочому місці

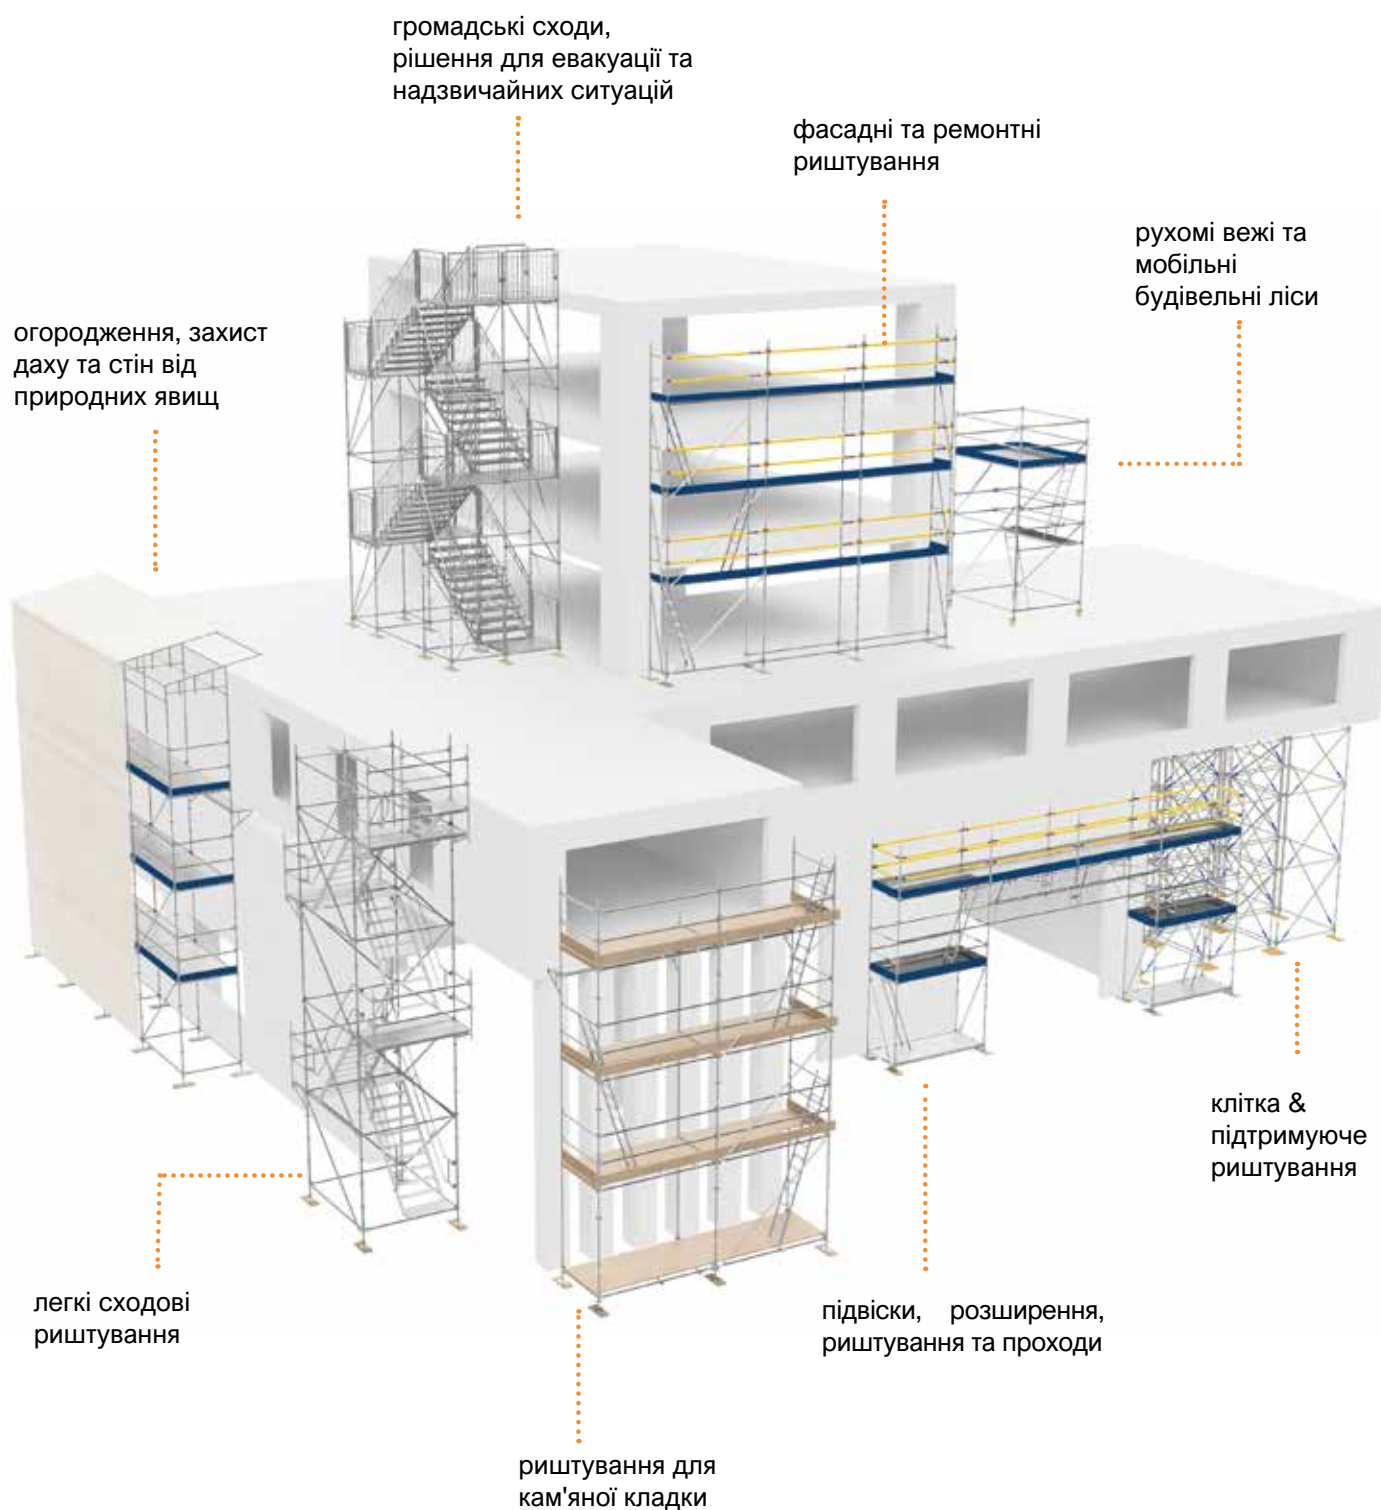



MDS 070 - 39 X 13.5 M

580 м² робочої поверхні

безпечна збірка
клас 5 - 450 кг/м²
ВИКЛЮЧАЮЧИ ПАЛУБИ ДОСТУПУ

526.5 м² ПОВЕРХНЯ КОНСТРУКЦІЇ



#	Опис	Арт №.
28	Опора регульована 0,6 м/ 5 мм	MS0001/060
28	Основа стійки	ST0002/000
168	Стійка 2,00 м	ST0003/200
16	Стійка 1,00 м	ST0003/100
4	Діагональ 3,00 х 2,00 м	MS0010/300
12	Огорожа 0,70 м	MS0022/070

#	Опис	Арт №.
78	Огорожа 3,00 м	MS0022/300
98	Рігель 0,70 м	MS0006/070
120	Рігель 3,00 м	MS0006/300
136	Стальний настил 3,00 х 0,30м	MS0028/300
12	Настил з алю-дерев'яним люком	MS0034/300
78	Дерев'яні захисні планки 3,00 м	MS0040/300

MDS 070 - 12 X 7.5 M


110.5 М² робоча поверхня

90 М² поверхня конструкції



безпечна зборка
клас 5 - 450 кг/м²

ВИКЛЮЧАЮЧИ ПАЛУБИ ДОСТУПУ

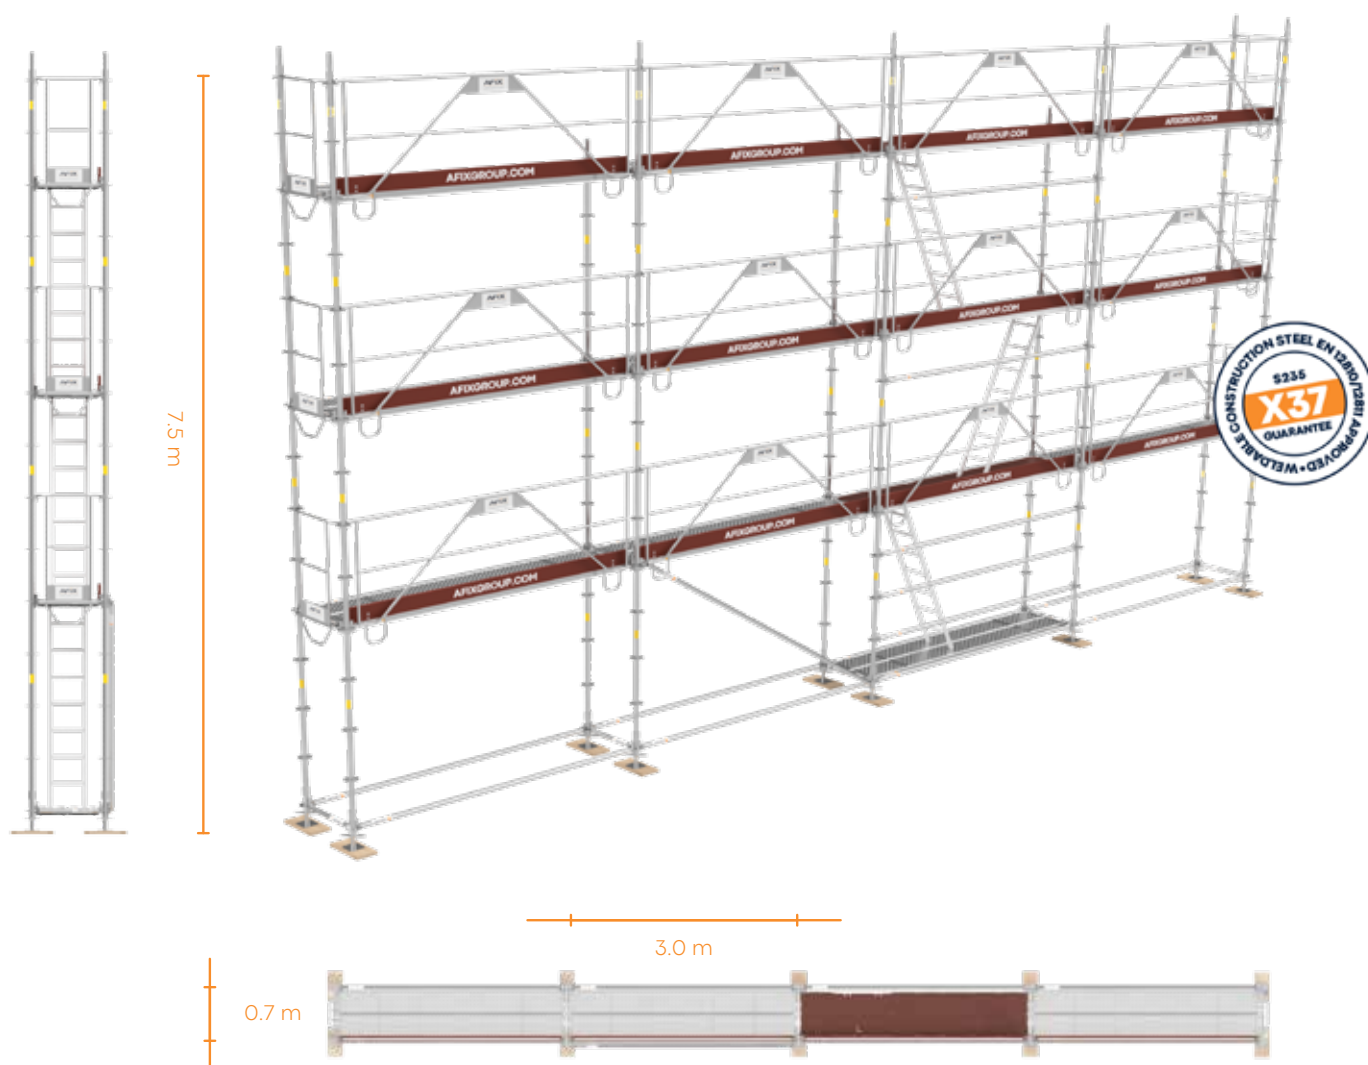


#	ОПИС	Арт №.
10	Опора регульована 0,6 м/ 5 мм	MS0001/060
10	Основа стійки	ST0002/000
30	Стійка 2,00 м	ST0003/200
7	Стійка 1,00 м	ST0003/100
1	Діагональ 3,00 x 2,00 м	MS0010/300
6	Огорожа 0,70 м	MS0022/070

#	ОПИС	Арт №.
12	Огорожа 3,00 м	MS0022/300
20	Рігель 0,70 м	MS0006/070
25	Рігель 3,00 м	MS0006/300
20	Стальний настил 3,00 x 0,30 м	MS0028/300
3	Настил з алю-дерев'яним люком	MS0034/300
12	Дерев'яні захисні планки 3,00 м	MS0040/300

ПРАЦЮЙТЕ ЕФЕКТИВНО

З'єднання

Працуйте швидше. Досить одного постукування молотком по рейці, щоб вставити клин у клинову головку. Другий постуток молотком по клину надійно фіксує його на розетці.

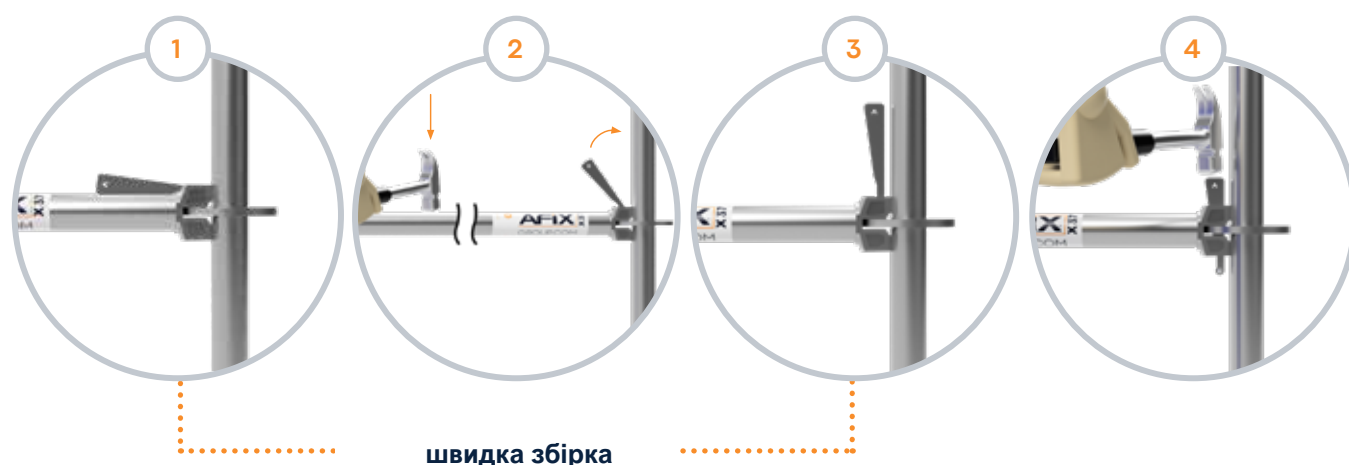

РОЗМІРИ І НАВАНТАЖЕННЯ

Метричний багатофункціональний діапазон легко впізнати навіть здалеку. На наклейках AFIXFAST X37 вказані розміри, клас і допустиме навантаження.

Виробник

Допустиме навантаження

Довжина

AFIX
GROUP.COM



CHARGE ADMISSIBLE SUR L'ÉCHAFAUDAGE AFIXFAST X37 MÉTRIQUE						
PLATEAU UTILISABLE AVEC	LARGEUR	LONGUEUR	NON RECOUVERT	CLASSE NR	RECOUVERT	CLASSE R
AFIXFAST X37 MÉTRIQUE	0,70 m	3,00 m	450 daN/m ²	5	450 daN/m ²	5
		2,50 m	600 daN/m ²	6	600 daN/m ²	6
		2,00 m	600 daN/m ²	6	600 daN/m ²	6
	1,00 m	3,00 m	300 daN/m ²	4	300 daN/m ²	4
		2,50 m	450 daN/m ²	5	450 daN/m ²	5
		2,00 m	600 daN/m ²	6	600 daN/m ²	6

! ATTENTION ! En aucun cas les planchers ne doivent supporter des charges supérieures à celles données sur le panneau indicateur des charges d'exploitation placé au droit de chacun des accès.

2.50

Посилання на сертифікацію

Сертифікація

Клас рихтування

Маркування NF096 доступне на сайті www.marque-nf.com
Знак NF засвідчує відповідність стандартам NF у 12810-1, NF у 12811-1, 2 і 3 та стандартам NF096.

Метрика AFIXFAST X37 сертифікує NF
Центр сертифікації:
СЕРТИФІКАЦІЯ AFNOR
11, rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS -
ФРАНЦІЯ

Опції персоналізації

Захист від крадіжок

Персоналізуйте свій інструмент для будівельних лісів і захистіть його від втрати або крадіжки. Виберіть із наведених нижче варіантів.



1. Гравіровка

Глибоке гравіювання - єдине ефективне маркування проти крадіжки. Оскільки ваш розпізнавальний знак більше не можна видалити, у суді більше не буде дискусій щодо того, кому належить матеріал будівельних лісів. Ваше маркування імені на повну палету наноситься **перед цинкуванням** і тому не впливає на **термін служби**.



2. Фарбування*

Замовник завжди правий - ваш матеріал риштувань повністю або частково маркується фарбою відповідно до ваших побажань. Ця послуга AFIX, мабуть, дешевша, ніж самостійно фарбувати цей матеріал риштувань.



3. Наклеєне лого*

Ваше ім'я, логотип, бренд компанії, колір, розмір, місцезнаходження тощо ... це ваш вибір!



Пофарбовані
дерев'яні планки з
нанесеним лого



Персоналізована огорожа з
вашим лого на стікері

Основа риштування

Стойка базова

ВИСОТА	ВАГА	Арт. №.
0.20 m	1.7 kg	 ST0002/000
0.40 m	2.2 kg	*ST0002/020

* під замовлення



Стойка базова кріпиться на регульований шпіндель (домкрат) з установчою пластиною. Ця базова стойка встановлюється разом зі стандартною стойкою та поєднується з горизонтальними ригелями.



Регулюємий шпіндель або домкрат

СУЦІЛЬНА РЕГУЛЬОВАНА ОСНОВА

ВИСОТА	ВАГА	Арт. №.
0.60 m	4.2 kg	 MS0001/060
0.60 m	4.2 kg	ST0001/060
0.80 m	5.3 kg	AS0001/080
1.00 m	6.4 kg	AS0001/100




Регулюємий шпіндель має довжину 0,60 м та має безпечну позначку на відмітці 15 см від краю.


РЕГУЛЬОВАНА ПОВОРОТНА ОСНОВА 5°

ВИСОТА	ВАГА	Арт. №.
0.60 m	4.4 kg	*AS0001/140

* to order



max. 5°

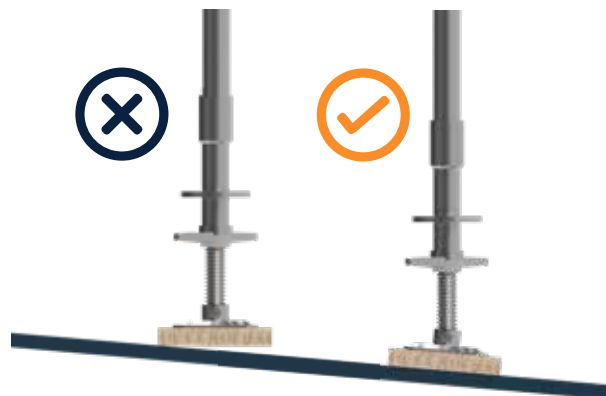

ОСНОВА, ПОВОРОТНА НА 60°

ВИСОТА	ВАГА	Арт. №.
0.60 m	6.0 kg	AS0001/560




max. 60°

Регульований опорний шпіндель (макс. кут повороту 5° або 60°) повний контакт з поверхнею.


Риштування, оснащені опорними плитами, що регулюються максимум на 50%, можуть вирівнювати нерівності, одночасно стабілізуючи конструкцію.

РЕГУЛЬОВАНА ОСНОВА U / L ФОРМИ

ВИСОТА	ВИД	ВАГА	Арт. №.
0.60 m	U-опора	5.5 kg	AS0001/180
1.00 m	L-опора	5.6 kg	AS0001/190

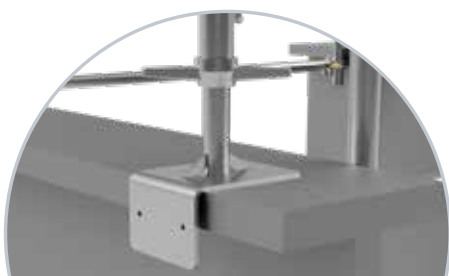

Регулююча основа використовується як регулюючий шпіндель

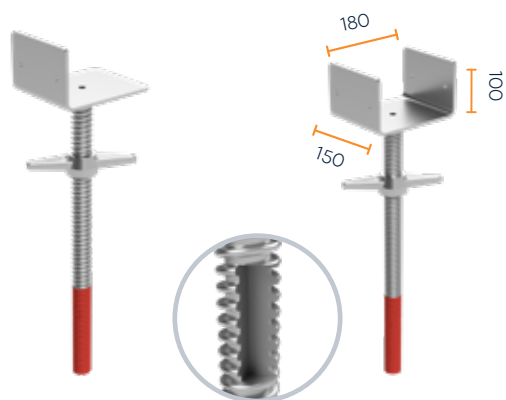

AS0001/190

AS0001/180

ОПОРНА П'ЯТА

ВИСОТА	ВАГА	Арт. №.
0.20 m	1.7 kg	AS0001/200



КОЛЕСО З РЕГУЛЮЮЧИМ ШПИНДЕЛЕМ

ВИСОТА	ВАГА	Навантаження	Арт. №.
0.60 m	8.3 kg	500 kg	*AS2001/500
0.60 m	8.6 kg	1000 kg	*AS2001/000

* to order



ШВИДКЕ З'ЄДНАННЯ

ДОВЖИНА	ВАГА	Арт. №.
0.5 m	2.8 kg	AS0200/200



Горизонтальні РИГЕЛІ

СТАНДАРТНІ РИГЕЛІ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ №.
0.18 m	1.2 kg	MS0006/018
0.30 m	1.6 kg	MS0006/030
0.40 m	1.9 kg 	MS0006/040
0.50 m	2.2 kg	*MS0006/050
0.70 m	2.9 kg 	MS0006/070
1.00 m	4.2 kg 	MS0006/100
1.50 m	5.4 kg 	MS0006/150
2.00 m	7.0 kg 	MS0006/200
2.50 m	8.6 kg 	MS0006/250
3.00 m	10.2 kg 	MS0006/300

* під замовлення



РИГЕЛЬ БАЛКА


ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ №.
1.50 m	7.8 kg	MS0008/150
2.00 m	11.1 kg	MS0008/200
2.50 m	15.0 kg	MS0008/250
3.00 m	18.0 kg	MS0008/300



КОМБІНУВАННЯ НАСТИЛУ

ЯК МОЖНА ЗКОМБІНУВАТИ НАСТИЛ ?


РИГЕЛЬ	# ВУЗЬКИЙ МЕТАЛЕВИЙ НАСТИЛ	# МЕТАЛЕВИЙ НАСТИЛ
0.30 m	1 x 0.20 m	
0.40 m		1 x 0.30 m
0.50 m	2 x 0.20 m	
0.70 m		2 x 0.30 m
1.00 m		3 x 0.30 m
1.50 m	1 x 0.20 m	+
2.00 m	2 x 0.20 m	+
2.50 m		8 x 0.30 m
3.00 m	1 x 0.20 m	+
		9 x 0.30 m

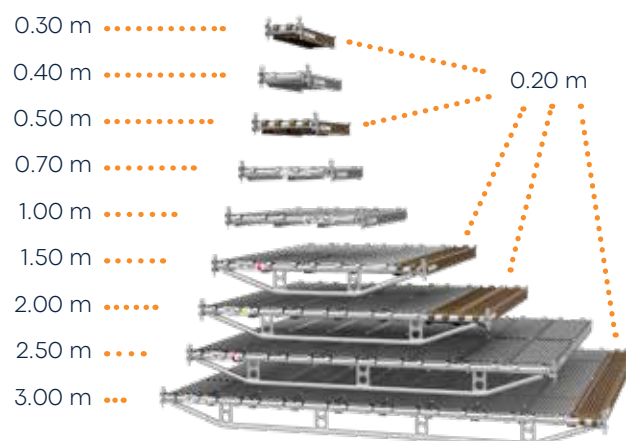

СТІЙКА ДЛЯ РИШТУВАННЯ

Вертикальна стійка


Стійки AFIXFAST мають товщину до 3,2 мм
витримує інтенсивний вертикальний тиск до 4200
кг за умови розміщення ригелів через кожні 2 м.

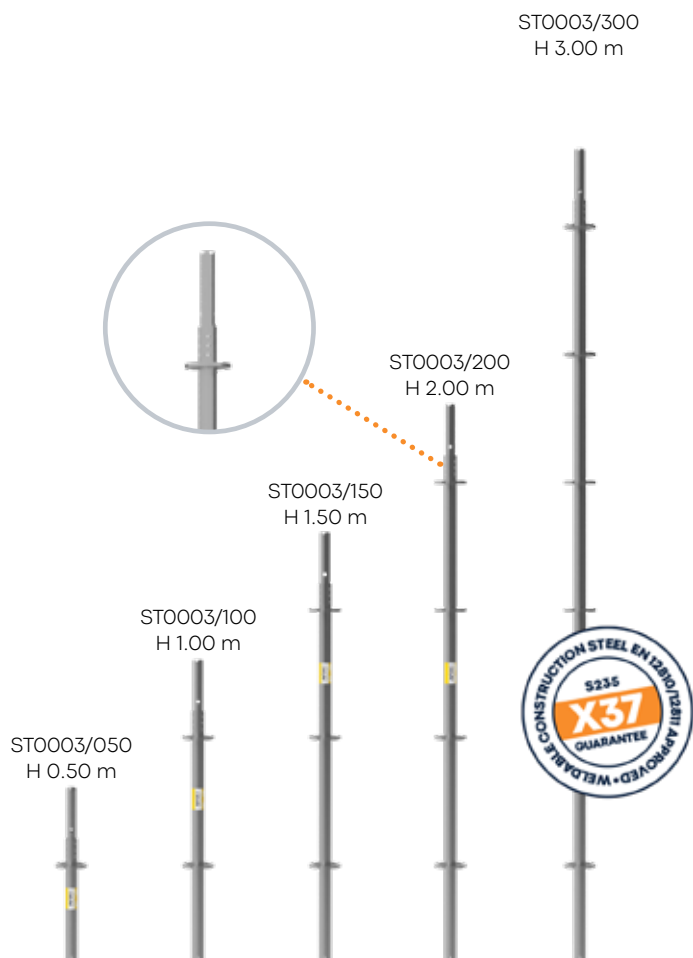

Стійка зі змінним рукавом

Використовується регулярно для

- підйому;
- переміщення краном

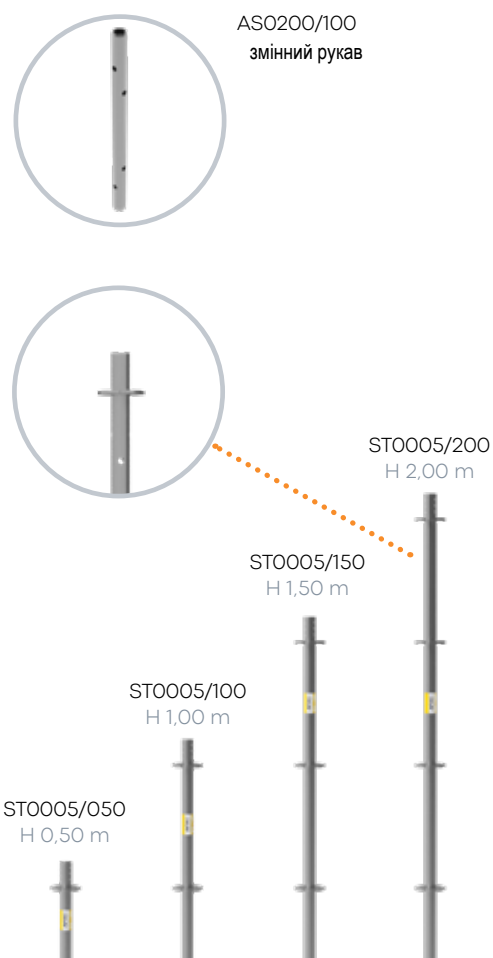

СТІЙКА		
ВИСОТА	ВАГА	АПТ.№.
0.50 m	3.2 kg	ST0003/050
1.00 m	5.5 kg	ST0003/100
1.50 m	7.8 kg	ST0003/150
2.00 m	10.0 kg	ST0003/200
3.00 m	14.5 kg	ST0003/300


СТІЙКА ЗІ ЗМІННИМ РУКАВОМ		
ВИСОТА	ВАГА	АПТ. №.
0.50 m	2.4 kg	ST0005/050
1.00 m	4.2 kg	ST0005/100
1.50 m	6.4 kg	ST0005/150
2.00 m	8.7 kg	ST0005/200
Removable sleeve	1.2 kg	AS0200/100
Bolt	0.1 kg	AS0300/100

Діагоналі риштування

У будівництві та ремонті найчастіше використовується діагональне з'єднання з стандартами висотою 2,0 м. Використовуються інші діагоналі в нашому асортименті для особливих застосувань під час монтажу риштувань і сцен.

Вертикальні діагоналі

ДОВЖИНА	ВИСОТА	ВАГА	АПТ. №.
0.70 m	2.0 m	7.8 kg	 MS0010/070
1.00 m	2.0 m	8.0 kg	 MS0010/100
1.50 m	2.0 m	8.4 kg	 MS0010/150
2.00 m	2.0 m	9.5 kg	 MS0010/200
2.50 m	2.0 m	10.3 kg	 MS0010/250
3.00 m	2.0 m	11.9 kg	 MS0010/300

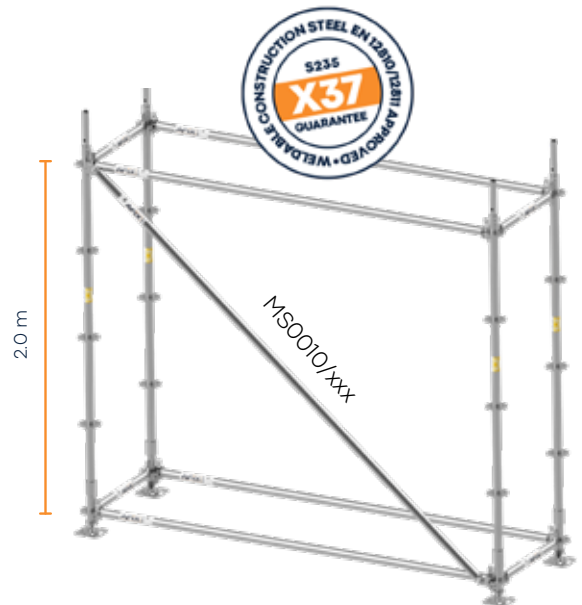

Легковагові перила



Легковагові телескопічні перила

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ. №.
1.57 - 2.57 m	4.4 kg	*AS0021/050

* під замовлення

Забезпечує постійну безпеку і встановлюється на нижній рівень, який вже захищений.



MDS огорождения

Запобіжні поручні MDS встановлюються з повністю готового рівня нижче. Вони легкі, дуже прості в установці та стабілізують фасадні риштування.



MDS МОДЕЛЬ 1

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.70 m	6.6 kg 	MS0022/070
1.00 m	8.2 kg 	MS0022/100

MDS МОДЕЛЬ 2

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
1.50 m	11.2 kg 	MS0022/150
2.00 m	13.7 kg 	MS0022/200
2.50 m	15.5 kg 	MS0022/250
3.00 m	17.3 kg 	MS0022/300

ХВІРТКА


ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.75 m	10.4 kg	AS2500/050

Хвіртка закривається автоматично завдяки спеціальному нахилу шворня



SP СТАЛЬНИЙ НАСТИЛ

Настили будівельних риштувань SP метричних розмірів мають профіль із сталі, що самовідновлюється. Настили з кромкою висотою 78 мм, шириною 20 і 30 см, витримують великі навантаження до 6 класу.

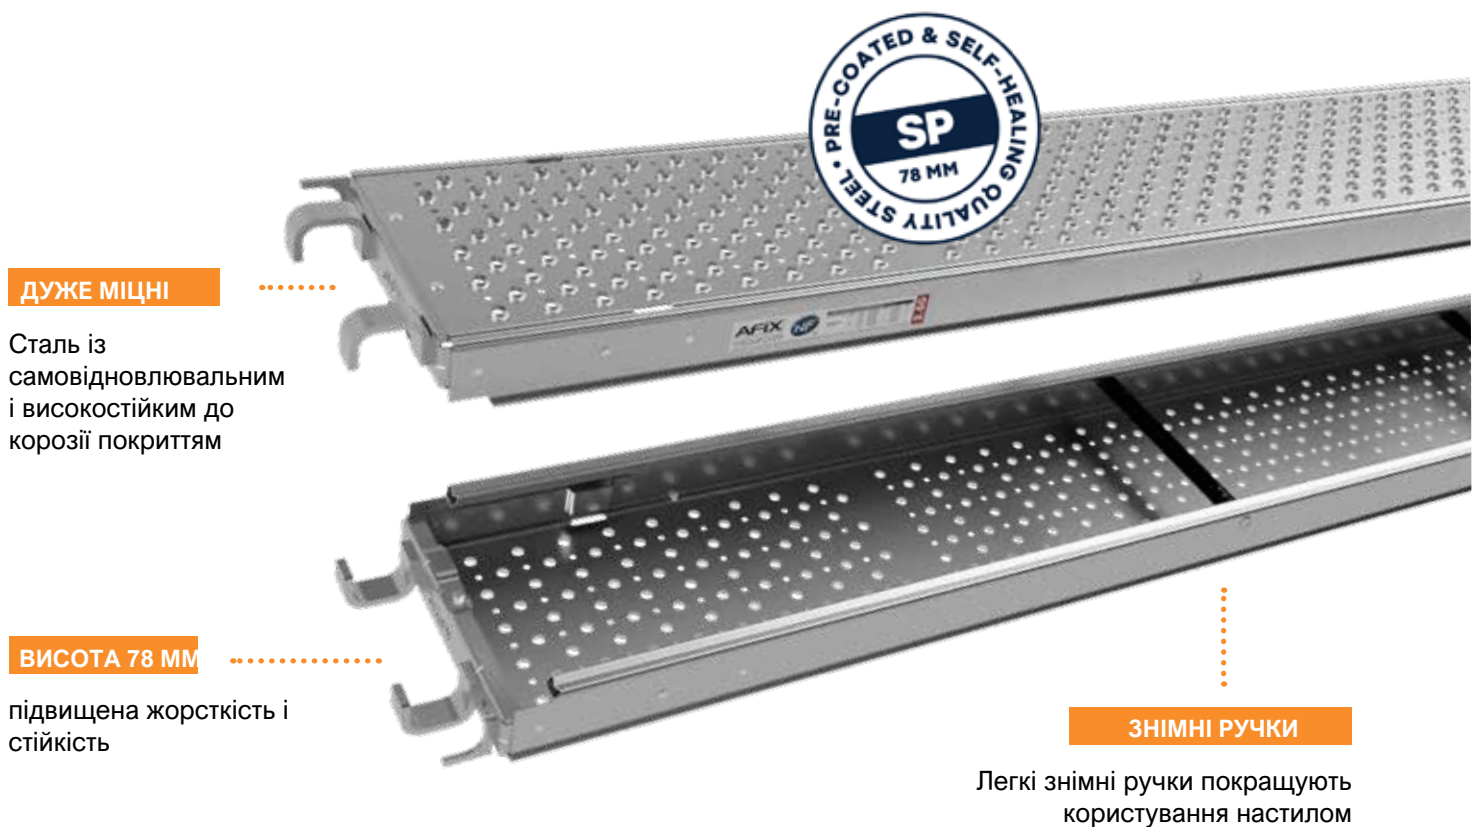

СТАЛЬНИЙ НАСТИЛ SP30

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.70 m	0.30 m	5.8 kg	*MS0030/070
1.00 m	0.30 m	8.1 kg	*MS0030/100
1.50 m	0.30 m	11.3 kg	MS0028/150
2.00 m	0.30 m	14.2 kg	MS0028/200
2.50 m	0.30 m	17.5 kg	MS0028/250
3.00 m	0.30 m	19.5 kg	MS0028/300

* без ручок

ВУЗЬКА СТАЛЕВА ДЕКА SP20

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.70 m	0.20 m	5.2 kg	MS0031/070
1.00 m	0.20 m	6.3 kg	MS0031/100
1.50 m	0.20 m	8.3 kg	MS0031/150
2.00 m	0.20 m	10.3 kg	MS0031/200
2.50 m	0.20 m	12.4 kg	MS0031/250
3.00 m	0.20 m	13.9 kg	MS0031/300

КЛАС РИШТУВАНЬ ДОЗВОЛЕНИЙ ДЛЯ SP СТАЛЬНОГО НАСТИЛУ

Довжина в м	0.70	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Рівномірний розподіл навантаження в кН/м2	600	600	600	600	600	450
Клас риштувань	6	6	6	6	6	5

SPL СТАЛЬНИЙ НАСТИЛ

Метричні настили будівельних риштувань SPL виготовлені зі стандартної сталі з кромкою висотою 68 мм. Ці настили доступні в ширині 30 і 36 см і різної довжини. Настили SP і SPL можна комбінувати в одній конструкції риштувань.



НАСТИЛ SPL30

ДОВЖИНА	ШИРИНА	АПТ.№.
0.70 m	0.30 m	*ST0030/070
1.00 m	0.30 m	*ST0030/100
1.50 m	0.30 m	ST0028/150
2.00 m	0.30 m	ST0028/200
2.50 m	0.30 m	ST0028/250
3.00 m	0.30 m	ST0028/300

* без ручок

НАСТИЛ SPL36

ДОВЖИНА	ШИРИНА	АПТ.№.
0.80 m	0.36 m	*SL0028/080
1.50 m	0.36 m	*SL0028/150
1.80 m	0.36 m	SL0028/180
2.00 m	0.36 m	SL0028/200
2.50 m	0.36 m	SL0028/250
3.00 m	0.36 m	SL0028/300


* без ручок

КЛАС РИШТУВАННЯ ДЛЯ СТАЛЕВИХ НАСТИЛІВ SPL30 та SPL36

Довжина в м	0.70	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
Рівномірний розподіл навантаження в кН/м2	600	600	600	600	450	300
Клас риштування	6	6	6	6	5	4

СТАЛЕВІ ПЛАНКИ

Планки риштувань є універсальними і закривають нестандартні будівельні отвори.



ПЛАНКА 30

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
1.00 m	0.30 m	4.9 kg	AS0032/710
1.50 m	0.30 m	7.4 kg	AS0032/715
2.00 m	0.30 m	9.9 kg	AS0032/720
2.50 m	0.30 m	12.5 kg	AS0032/725

ПЛАНКА 20

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
1.00 m	0.20 m	4.5 kg	*AS0031/710
1.50 m	0.20 m	6.5 kg	*AS0031/715

* під замовлення

СТАЛЕВІ НАКЛАДКИ


Унікає отворів між настилами. Сталеві накладки доступні в різних розмірах від 0,73 м до 1,57 м.

Їх можна зменшити так само, як настили, вузькі настили та дошки риштувань.

SP НАКЛАДКИ

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.73 m	0.32 m		*AS0029/710
1.09 m	0.32 m		*AS0029/715
1.40 m	0.32 m		*AS0029/720
1.57 m	0.32 m		*AS0029/725

* під замовлення



Настили з доступом

Настил доступа з люком

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
1,50 m	0,60 m	15,3 kg	MS0033/150
2,00 m	0,60 m	18,5 kg	MS0033/200
Echelle	0,40 m	4 kg kg	AS0033/001

* алюміній / дерево

Настил доступа з люком + драбина

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
2,50 m	0,60 m	25,0 kg	 MS0034/250
3,00 m	0,60 m	21,00 kg	 MS0034/300

* алюміній / дерево

Настил доступа алюм. з люком + драбина

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
2,50 m	0,60 m	25,0 kg	 MS0034/550
3,00 m	0,60 m	21,00 kg	 MS0034/560

АЛЮМІНІЄВА ДРАБИНА


ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
2,10 m	0,36 m	4,3 kg	AS0033/001

Легка драбина з алюмінієвими гачками

Настил доступа з люком 1 м

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВАГА	АПТ.№.
1,0 m	0,60 m	18,5 kg	*AS0033/540

* Під замовлення

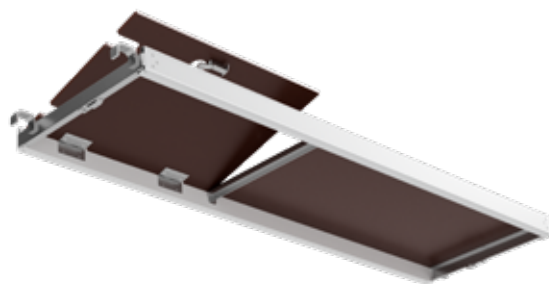

Відкидний люк захищає від несподіваного підняття, а драбину можна скласти назад.



Підлога люка з ходовою поверхнею з алюмінієвого листа



Легка рама з відкидним люком і рифленою алюмінієвою накладкою

Обмежувальні панелі для ніг

Стальні обмежувальні планки

ДОВЖИНА	ВАГА	АРТ.№.	ПОСИЛАННЯ
0.70 m	1.4 kg	DF0040/070	DF0040/071
0.80 m	1.0 kg	DF0040/080	-
1.00 m	1.8 kg	DF0040/100	DF0040/101
1.50 m	2.5 kg	DF0040/150	DF0040/151
2.00 m	3.9 kg	DF0040/200	DF0040/201
2.50 m	4.8 kg	DF0040/250	DF0040/251
3.00 m	5.7 kg	DF0040/300	DF0040/301



фасадні
обмежувальні
планки для ніг
DF0040/080



пофарбовані
стальні
обмежувальні
планки



Ефективне зберігання

- профільована оцинкована сталь;
- горизонтальне і вертикальне зберігання;
- є змога обрати колір за RAL;
- з отвором для кріплення;

Дерев'яні обмежувальні планки

ДОВЖИНА	ВАГА	АРТ.№.
0.70 m	1.9 kg	 MS0040/070
1.00 m	2.6 kg	 MS0040/100
1.50 m	3.8 kg	 MS0040/150
2.00 m	5.0 kg	 MS0040/200
2.50 m	6.2 kg	 MS0040/250
3.00 m	7.4 kg	 MS0040/300

Категорія 2 м'яка деревина,
оброблена фунгіцидним та
інсектицидним розчином



ПЕРСОНІФІКАЦІЯ З ІМ'ЯМ КОМПАНІЇ

НА ЗАМОВЛЕННЯ:

- біла фарба на дошках;
- штаповані контури в
сталевих опорах;


ФЕРМИ, БАЛКИ РИШТУВАНЬ

Традиційна система - Алюміній

АЛЮМІНІЄВІ ФЕРМИ / БАЛКИ

ДОВЖИНА	ВАГА	ВИСОТА	АРТ.№.
3.25 m	10.9 kg	0.50 m	*AS0055/325
4.25 m	14.9 kg	0.50 m	*AS0055/425
5.25 m	18.2 kg	0.50 m	*AS0055/525
6.25 m	21.3 kg	0.50 m	AS0055/625
8.25 m	31.0 kg	0.50 m	AS0055/825

* під замовлення

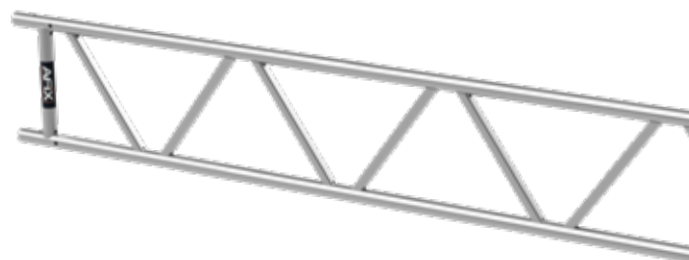


ФЕРМИ / БАЛКИ

СИСТЕМА AFIX

Оцинковані сталеві балки мають висоту 50 см. Загальне навантаження на ці балки залежить від довжини балки та розподілу навантаження.

СТАЛЬНІ БАЛКИ


ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ. №.
3.00 m	35.1 kg	 MS0052/300
4.00 m	45.0 kg	MS0052/400
5.00 m	55.7 kg	MS0052/500
6.00 m	64.0 kg	 MS0052/600

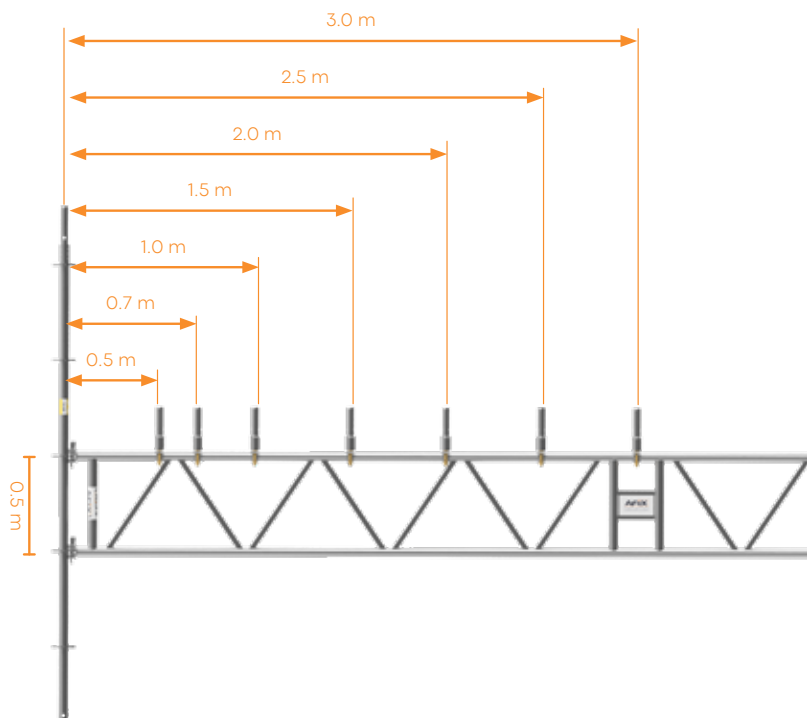

ТИМЧАСОВИЙ ДАХ

- оцинкована сталь
- швидке з'єднання
- правильний розподіл ваги

Акcesуари до системи AFIX



AS0053/990



AS0053/911



AS0053/900



AS0100/231

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАЛОК

ОПИС	ВАГА	АПТ. №.
sleeve dia. 38 mm	1.8 kg	AS0053/990
bolt for AS0043/990		AS0053/996
elbow sleeve 11°	12.3 kg	AS0053/911

АКСЕСУАРИ ДЛЯ БАЛОК ПЕРЕКРИТІВ

ОПИС	ВАГА	ВИСОТА	АПТ. №.
star dowel	1.0 kg	0.17 m	AS0100/231
anchor rod	12.3 kg	0.70 m	AS0053/900

АЛЮМІНІЄВІ СХОДИ

СХОДИ З МАЙДАНЧИКОМ - АЛЮМІНІЄВА

РОЗМІР МАРШУ	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА	АРТ.№.
1.50 m	0.60 m	1.00 m	16.0 kg	MS0050/150
2.50 m	0.60 m	2.00 m	23.0 kg	MS0050/250
3.00 m	0.60 m	2.00 m	27.0 kg	MS0050/300
1.50 m	0.90 m	1.00 m	23.4 kg	MS0050/151
2.50 m	0.90 m	2.00 m	34.0 kg	MS0050/251
3.00 m	0.90 m	2.00 m	40.5 kg	MS0050/301

ПОДВІЙНА ОГОРОЖА СТАЛЬНА

ДОВЖИНА	ВИСОТА	ВАГА	АРТ.№.
2.50 m	2.00 m	18.8 kg	MS0050/310
3.00 m	2.00 m	20.3 kg	MS0050/330

ОГОРОЖА ОДИНАРНА - СТАЛЕВА


ДОВЖИНА	ВИСОТА	ВАГА	АРТ.№.
2.50 m	2.00 m	7.2 kg	MS0050/320
3.00 m	2.00 m	8.1 kg	MS0050/340

ВНУТРІШНЯ ОГОРОЖА - СТАЛЕВА

ДОВЖИНА	РОЗМІР МАРШУ	ВАГА	АРТ.№.
0.50 m	-	8.5 kg	AS0050/505
1.00 m	1.50 m	10.2 kg	AS0050/510
1.50 m	2.00 m	12.0 kg	AS0050/515
2.00 m	2.50 m	14.0 kg	AS0050/520

ВНУТРІШНЯ ОГОРОЖА - АЛЮМІНІЄВА

ДОВЖИНА	РОЗМІР МАРШУ	ВАГА	АРТ.№.
2.00 m	2.50 m	4.1 kg	MS0050/510
2.00 m	3.00 m	6.1 kg	MS0050/530

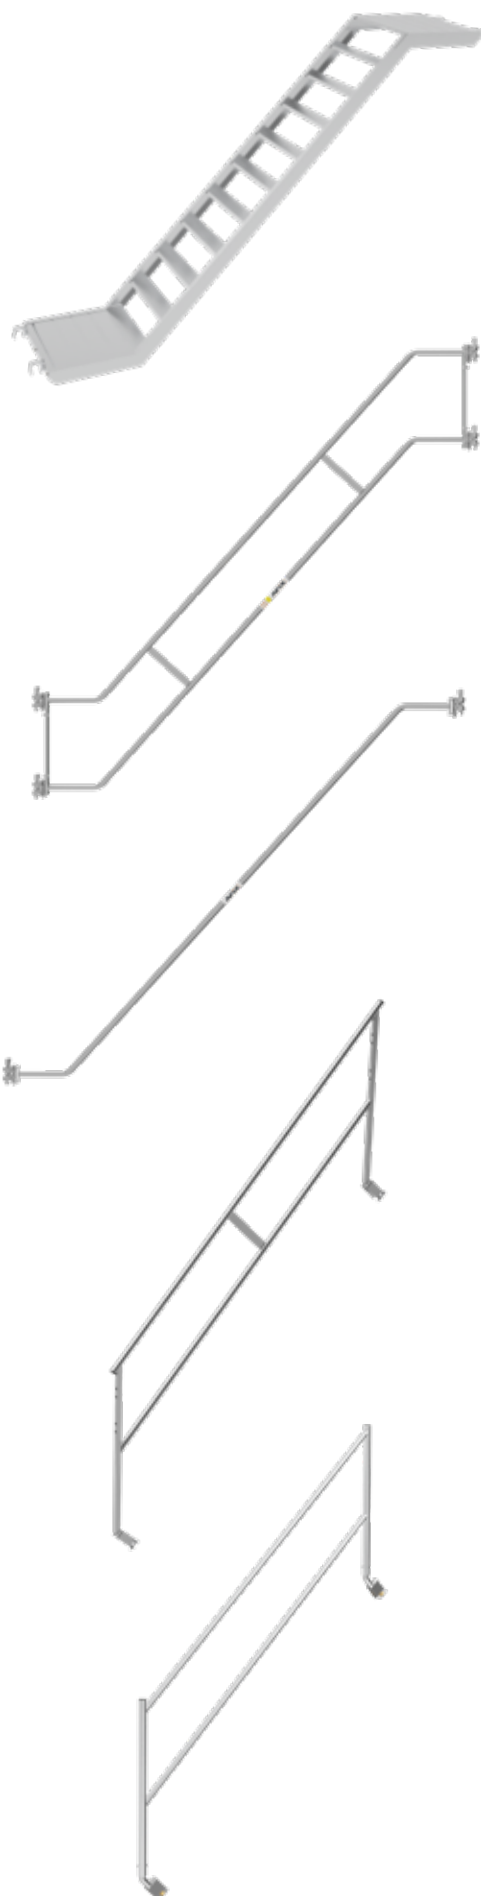


ВНУТРІШНЯ ОГОРОЖА


Нова внутрішня огорожа для сходів складається з центральної частини та має закруглені кінці.

Універсальні знімні наконечники фіксуються верхній і нижній частині центральної огорожі.

Кінцева частина виконує роль захисту для колін і стегон на сходах.

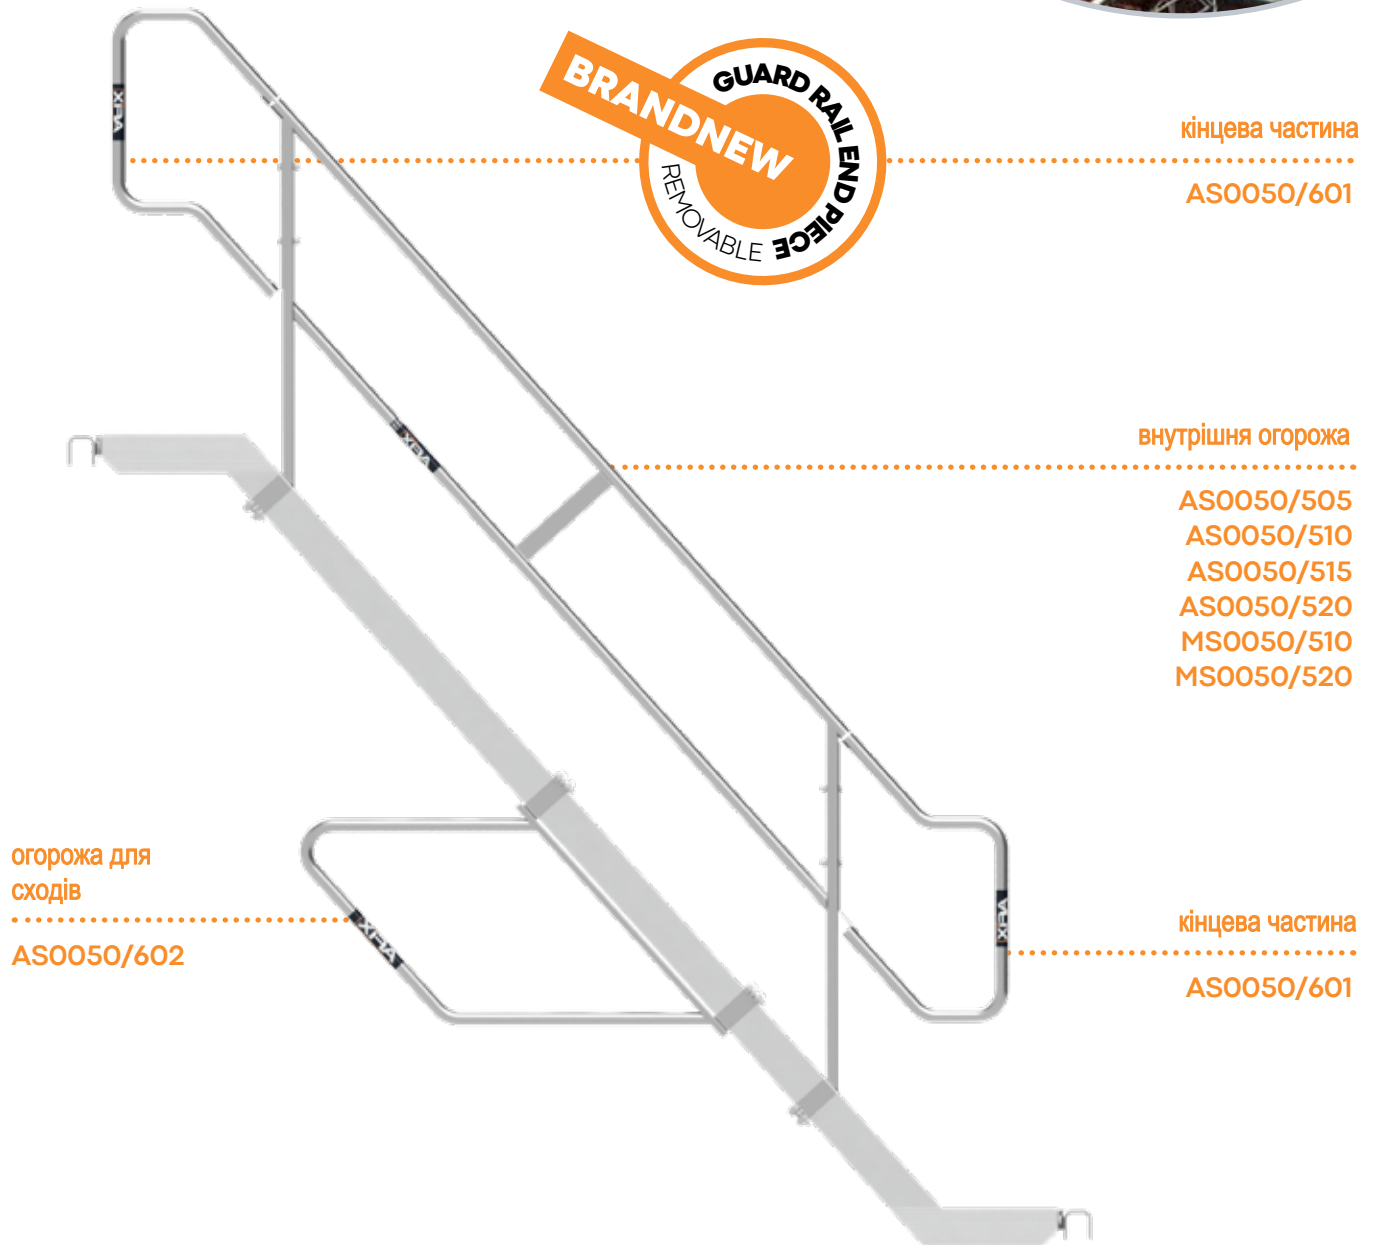

Огорожа	
ВАГА	АРТ.№.
5.2 kg	AS0050/600




NEW КІНЦЕВА ЧАСТИНА ДЛЯ ОГОРОЖІ	
ВАГА	АРТ.№.
2.9 kg	AS0050/601



КОНСОЛІ ДЛЯ РИШТУВАННЯ

Заповніть нерівні отвори та виступаючі елементи кронштейнами та розсувними підлогами.

Комбінуйте різні ширини палуб, щоб повністю закрити отвори між стрингерами.

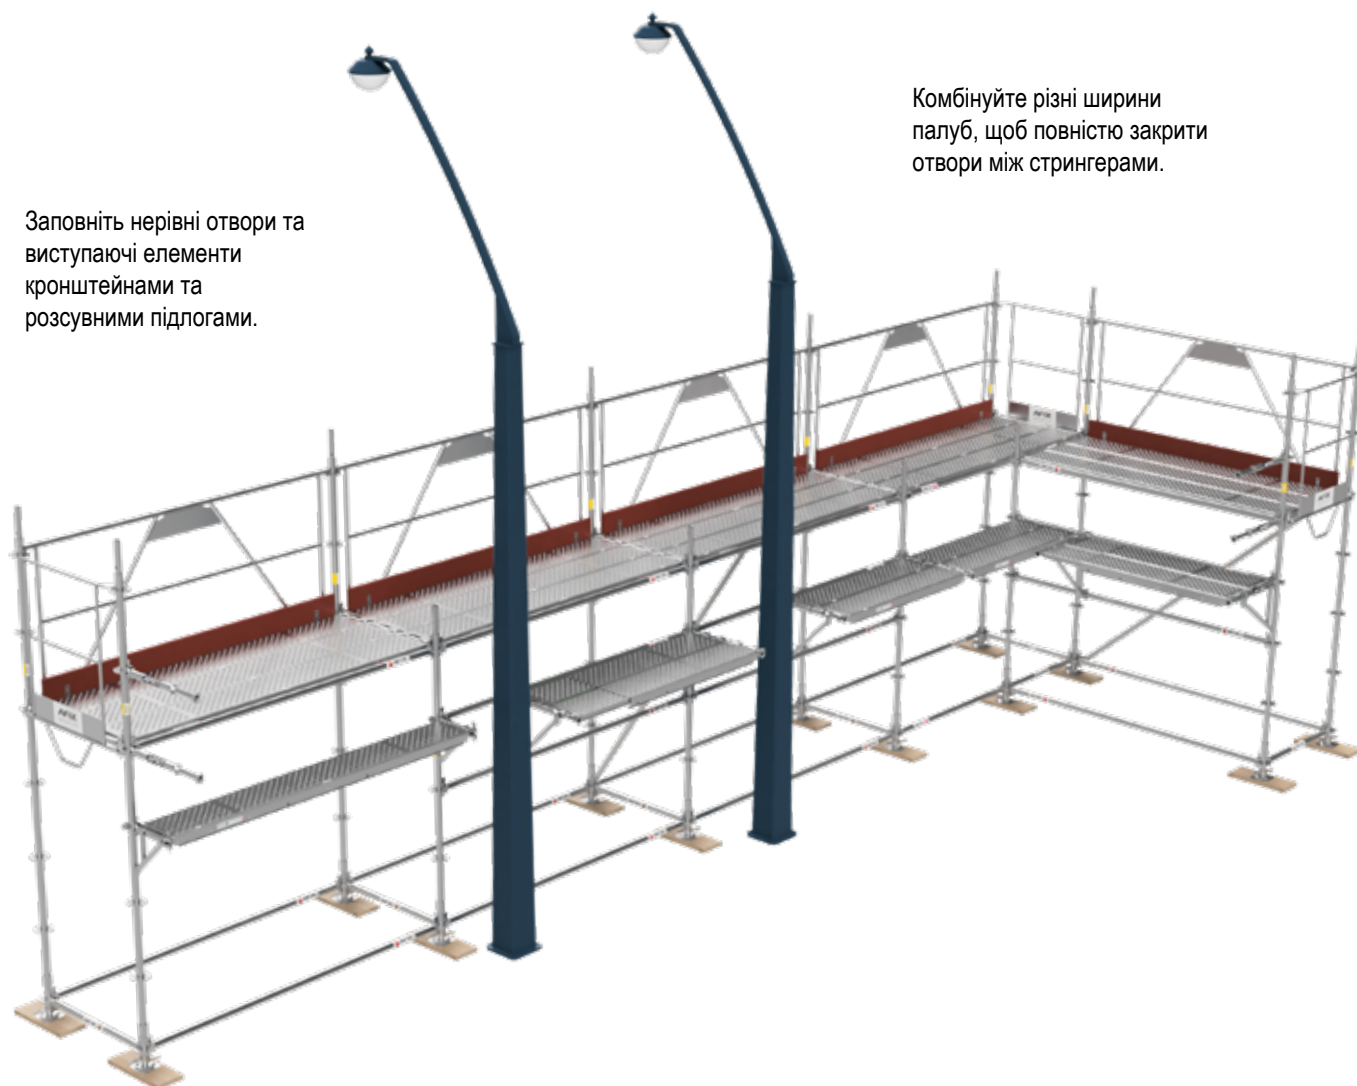

Телескопічні консолі

РОЗСУВНІ КОНСОЛІ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.40 to 0.60 m	5.5 kg	AS0075/080



РЕГУЛЬОВАНА ПРОМІЖНА ВИНОСНА ОПОРА

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.40 to 0.60 m	7.1 kg	AS0075/081




ОГОРОДЖЕННЯ РОЗСУВНЕ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.40 to 0.60 m	3.3 kg	AS0075/082




РІГЕЛІ ДЛЯ НАСТИЛУ / ЗАСТОСУВАННЯ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.30 m	2.7 kg	MS0009/501
0.70 m	2.7 kg	MS0009/502
1.00 m	5.2 kg	MS0009/503

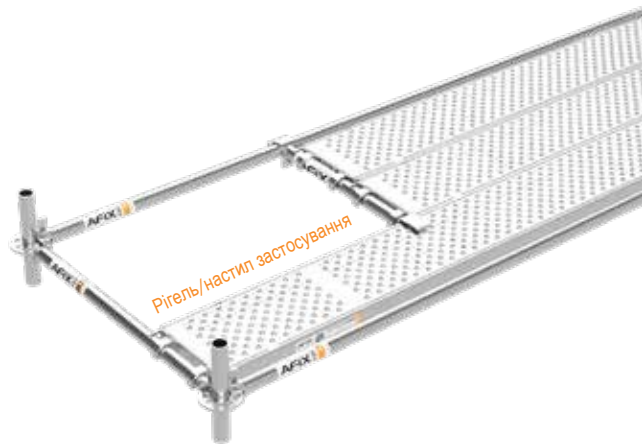

СЕРЕДНІЙ ТРАНЕЦЬ/ ПОПЕРЕЧИНА

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.70 m	3.8 kg	MS1050/070
1.00 m	4.9 kg	MS1050/100
1.50 m	6.6 kg	MS1050/150
2.00 m	8.4 kg	MS1050/200
2.50 m	10.2 kg	MS1050/250
3.00 m	12.0 kg	MS1050/300

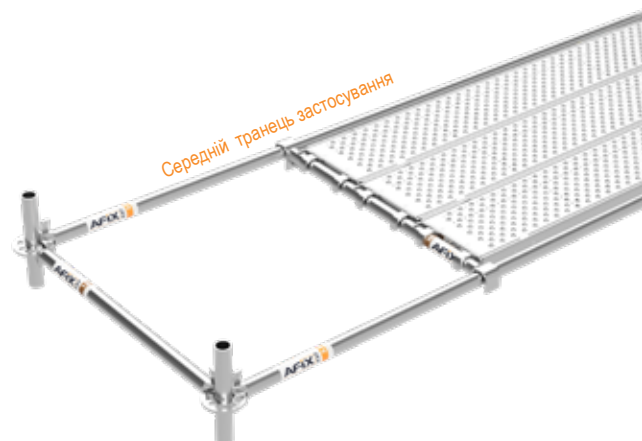


ПІДСИЛЮЮЧИЙ ГОРІЗОНТАЛЬНИЙ РІГЕЛЬ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.40 m	2.1 kg	MS0076/040



КОНСОЛЬ З РОЗЕТОЧНИМ З'ЄДНУВАЧЕМ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
1 platform	3.3 kg	 MS0075/040
2 platforms	5.5 kg	 MS0075/070
3 platforms	9.7 kg	MS0075/100



АНКОРИ РИШТУВАННЯ

Настінна стяжка або анкерний стрижень роблять риштування більш стійкими, щоб вони не могли перекинутися або зрушити з місця.



КОНСОЛЬНА ПЛАСТИНА НА СТІНУ

ОПИС	ВАГА	АПТ.№.
ОДИНОЧНА	3.6 kg	AS0075/800
ПОДВІЙНА	12.1 kg	AS0075/805

ПЛАСТИНА З ТРУБОЮ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
1.50 m	7.0 kg	DF0075/805

*Кріпиться до стіни стрижнем М18

СТІНОВЕ З'ЄДНУВАННЯ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
0.45 m	1.8 kg	AS0060/045
0.80 m	3.3 kg	AS0060/080
1.00 m	3.4 kg	AS0060/100
1.50 m	5.1 kg	AS0060/150

АКСЕСУАРИ

СТАЛЬНІ ТРУБИ

ДОВЖИНА	ВАГА	АПТ.№.
1.00 m	3.7 kg	AS0080/100
1.50 m	5.6 kg	AS0080/150
2.00 m	7.4 kg	AS0080/200
2.50 m	9.3 kg	AS0080/250
3.00 m	11.1 kg	AS0080/300
4.00 m	14.8 kg	AS0080/400
5.00 m	18.5 kg	AS0080/500
6.00 m	22.0 kg	AS0060/600



Гальванізована стальна труба
Ø 48.3 mm

Транспортування риштувань

ШТАБЕЛЮЮЧА ПАЛЕТА - НАСТИЛ

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА	АПТ.№.
1.25 m	1.00 m	1.00 m	47.0 kg	AS9125/063


Палета з 6 ніжками можна штабелювати на піддони 0,85 мм. В одну палету може складати до 30 настилів.



ШТАБЕЛЮЮЧА ПАЛЕТА - РІГЕЛІ / СТІЙКИ

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА	АПТ.№.
1.25 m	0.85 m	0.90 m	44.0 kg	AS9125/085


Напалету можна розмістити до 150 рігелів або 85 стандартних стійок.

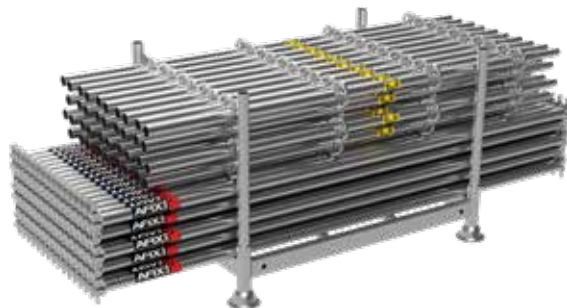

Болти з кільцем з шайбою та гайкою - 4 шт

ФОРМАТ	АПТ.№.
M20 x 75 (set 4)	AS9125/250

У кожній палеті по всьому периметру просвердлені отвори, куди за потреби можна вставити підйомні кільця. Палету можна складати один на одну.

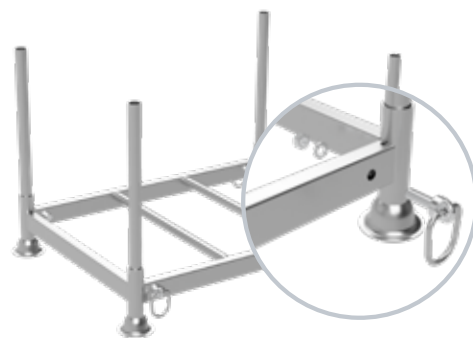

ПАЛЕТА КОНТЕЙНЕР

ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ВАГА	АПТ.№.
1.25 m	0.85 m	0.70 m	80.0 kg	AS9125/081

Контейнерна палета витримують до 1500 кг запчастин риштувань.



Акcesуари рiштувань



ПОВОРТНА МУФТА
AS0100/100
Ø 48.3 mm - 1.0 kg



КОЛЬЦЕВАЯ МУФТА
AS0100/222
Ø 48.3 mm - 1.0 kg



**ПОВОРТНА МУФТА З РОЗЕТОЧНИМ
З'ЄДНАННЯМ**
AS0100/380
Ø 48.3 mm - 1.5 kg



ХРЕСТОПОДІБНИЙ З'ЄДНУВАЧ
AS0100/200
Ø 48.3 mm - 1.3 kg



ДИСТАНЦІЙНИЙ З'ЄДНУВАЧ
AS0100/226
Ø 48.3 mm - 1.1 kg



ВТУЛКА З МУФТОЮ
AS0200/105
Ø 48.3 mm - 1.8 kg



НАПІВ З'ЄДНУВАЧ
AS0100/220
Ø 48.3 mm - 0.8 kg



ЗВАРНА МУФТА
AS0100/230
Ø 48.3 mm - 1.8 kg



З'ЄДНУВАЧ БАЛКИ
AS0100/270
Ø 48.3 mm - 1.6 kg



1-З'ЄДНУВАЧ
AS0100/250
Ø 48.3 mm - 1.1 kg



КОНСОЛЬ ДЛЯ ПІДЙОМУ
AS0075/173
length 0.73 m - 6.0 kg



ХРАПОВИЙ БЛОК
DF0075/180
Ø 220 mm - 3.5 kg



ПОДВІЙНЕ РОЗЕТОЧНЕ З'ЄДНАННЯ
AS0100/390
Ø 48.3 mm - 1.2 kg



МУФТА РОЗЕТОЧНА
AS0100/400
Ø 48.3 mm - 0.8 kg



КРІПЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПАНЕЛІ
AS0082/020
0.8 kg



ОБРОБЛЕНА ДОШКА
DF0039/100 - 1.00 x 0.21 x 0.2
DF0039/150 - 1.50 x 0.21 x 0.2



ДЕРЕВ'ЯННИЙ БЛОК
AS0039/001
0.22 x 0.5 x 0.08 - 3.7 kg



РОЗПІЛЯНИЙ ДЕРЕВ. БЛОК
DF0039/002
0.25 x 0.17 x 0.07 - 2.2 kg



ПЛАСТИКОВА ПІДПОРКА
DF0001/999
0.4 kg




БОЛТ З МОЛОТ. ГОЛОВКОЮ
AS0100/500
Ø 48.3 mm - 0.1 kg



ЗАГРУШКА
AS0032/800
Ø 0.7 mm - 0.1 kg



КОНСОЛЬ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ СМІТТЯ
AS0075/700
2.0 m - 11.3 kg



ОЦИНК ГАФР ЛИСТ МЕТАЛУ
DF2200/002
2.00 x 0.9 m



КРІПЛЕННЯ ГАФР. МЕТАЛ ЛИСТА
DF0400/210
0.05 kg



ТРС КРІПЛЕННЯ
DF0003/003
Ø 160 mm - 1.0 kg



БОЛТ З КІЛЬЦЕМ
DF0061/120 - 0.12 m DF0061/300 - 0.30 m
DF0061/190 - 0.19 m DF0061/350 - 0.35 m
DF0061/230 - 0.23 m DF0061/400 - 0.40 m



ДЮБЕЛЬ
DF0061/070



КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ОГОРОЖІ
AS0050/400
0.05 m - 1.0 kg



КУТОВИЙ НАСТИЛ
AS0032/501
0.73 x 0.73 m - 10.7 kg




СІТКИ ТА БРЕЗЕНТИ
DF2200/001 - net tie - 100 pieces
DF2200/300 - white net - 3 x 20 m - 35 gr
DF2200/310 - white net - 3 x 50 m - 35 gr
DF2200/320 - white net - 3 x 100 m - 35 gr
DF2200/410 - white net - 3 x 50 m - 130 gr
DF2200/400 - reinforced tarpaulin - 3 x 20 m - 180 gr

За 20 років Afix Group набула професійного досвіду в рішеннях для тимчасового доступу з використанням різноспрямованих риштувань для технічного обслуговування, інспекції, будівельних та ремонтних робіт у різних секторах, будівельних та ремонтних робіт тощо в різних галузях промисловості.

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Системні риштування AFIXFAST використовується в будівництві башт і ємкостей, проекти реконструкції та обслуговування нафтопереробки нафтохімічної, переробної та енергетичної промисловості.

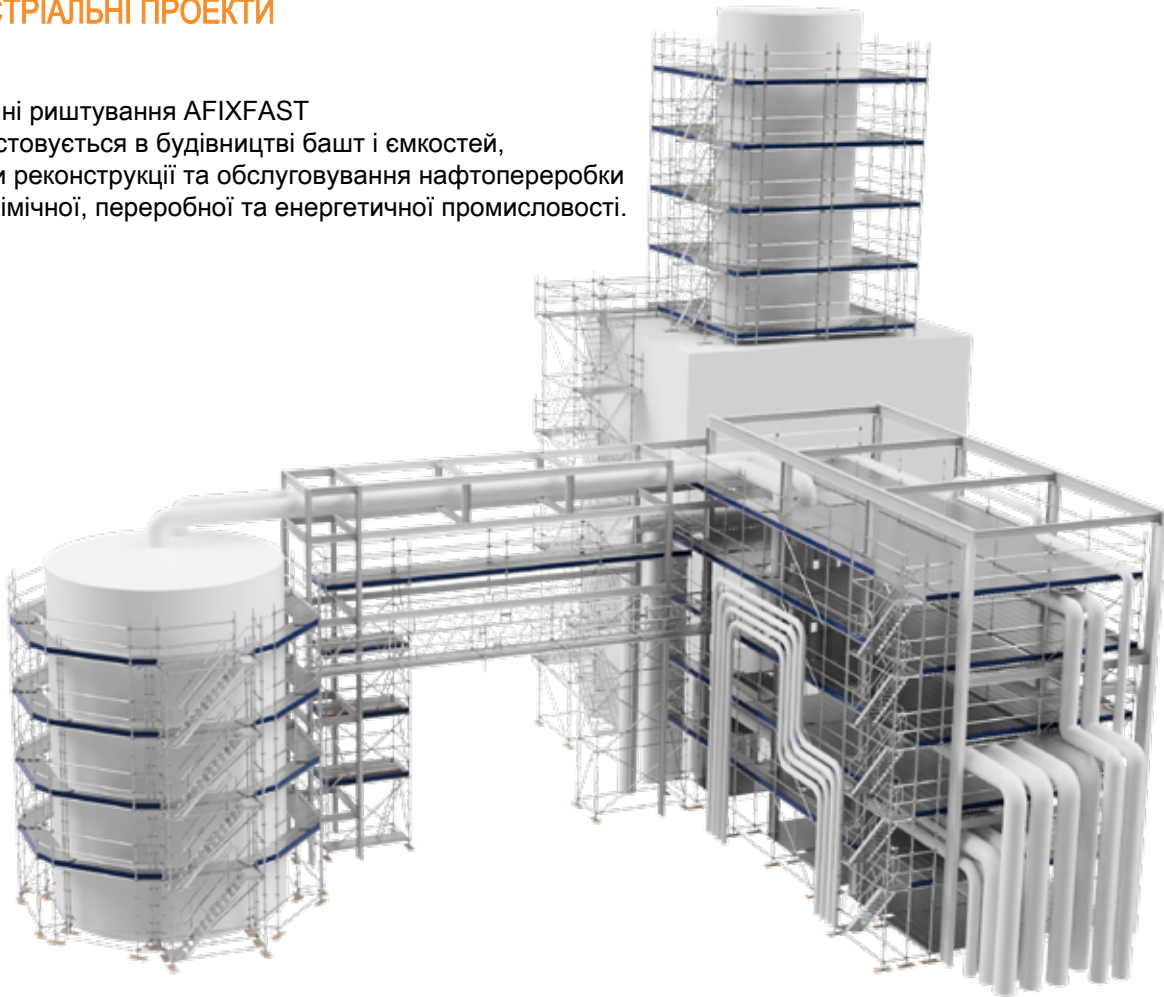

ЄМНОСТІ ТА РЕЗЕРВУАРИ




БАШТИ



ПІДТРИМУЮЧИ
КОНСТРУКЦІЇ

ЗАХОДИ


Громадські мости та вежі, риштування сцен і трибун для тимчасових заходів і спеціальні компоненти для стадіонів, під'їзди, відеостіни тощо.

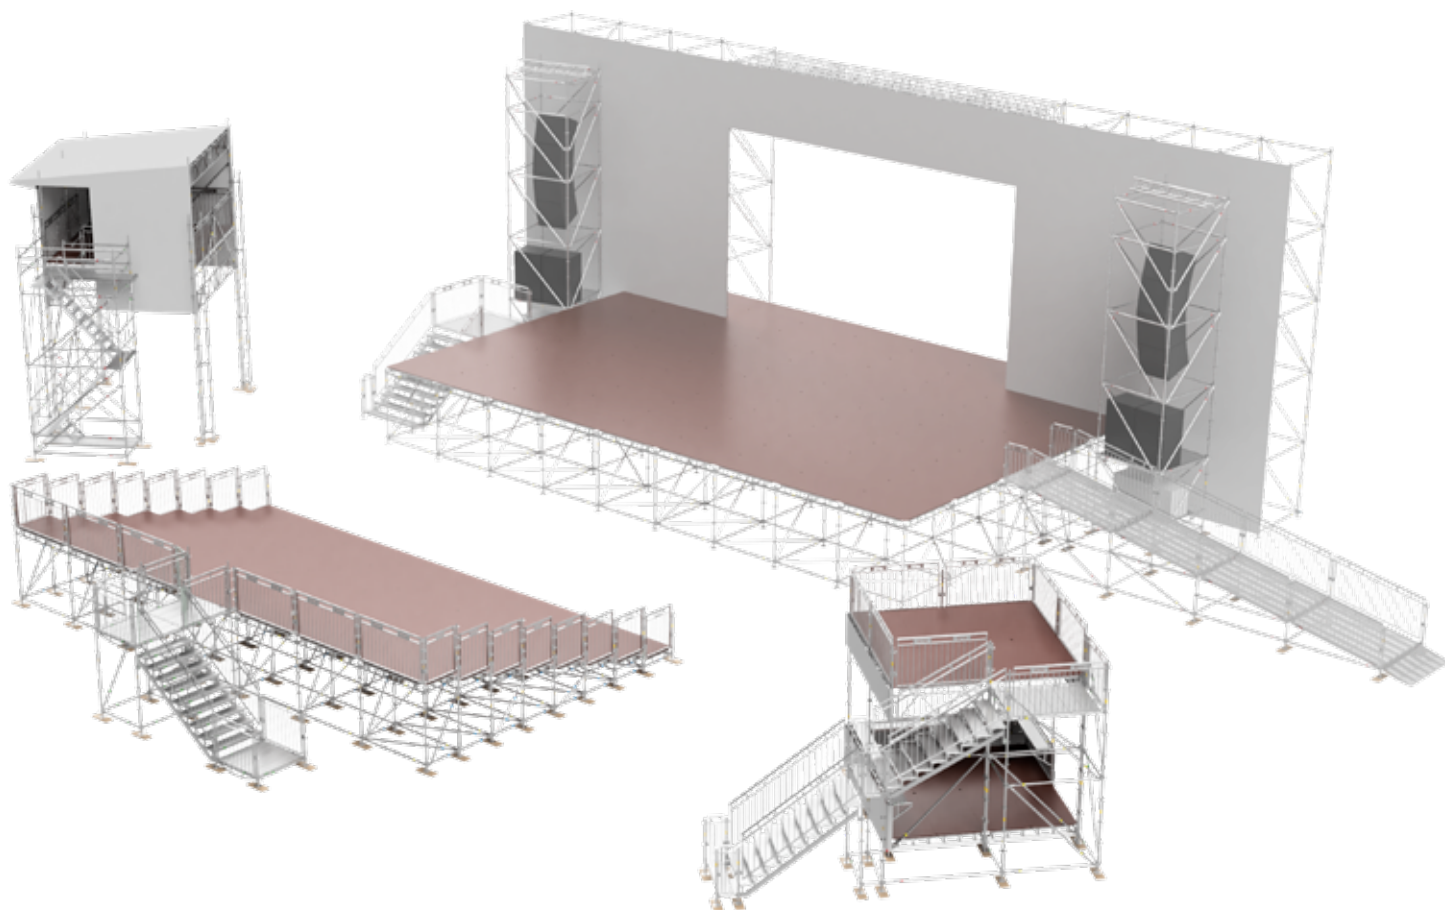

СЦЕНИ



СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ

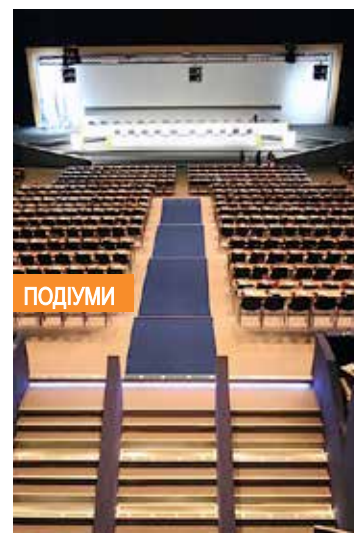

ПОДІУМИ

ЕКСПЕРТ З РОЗУМНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИ РІШТУВАНЬ


Afix Group є динамічним європейським виробником системних риштувань з більш ніж 20-річним досвідом. З 2004 року Afix Group виробляє професійні високоякісні системи будівельних лісів.



Наша багатоспрямована система риштувань сертифікована як універсальне застосування в будівництві, промисловості, інфраструктурі та різник масових подіях. Це модульне, сумісне та багатофункціональне риштування система максимізує вашу безпеку та продуктивність на робочому місці.



Будучи **вертикально інтегрованою компанією з переробки сталі**, Afix Group є універсальним постачальником проектування та виробництва будівельних лісів, а також оренди, продажу, фінансування та монтажу модульних елементів будівельних лісів у понад 20 країнах.

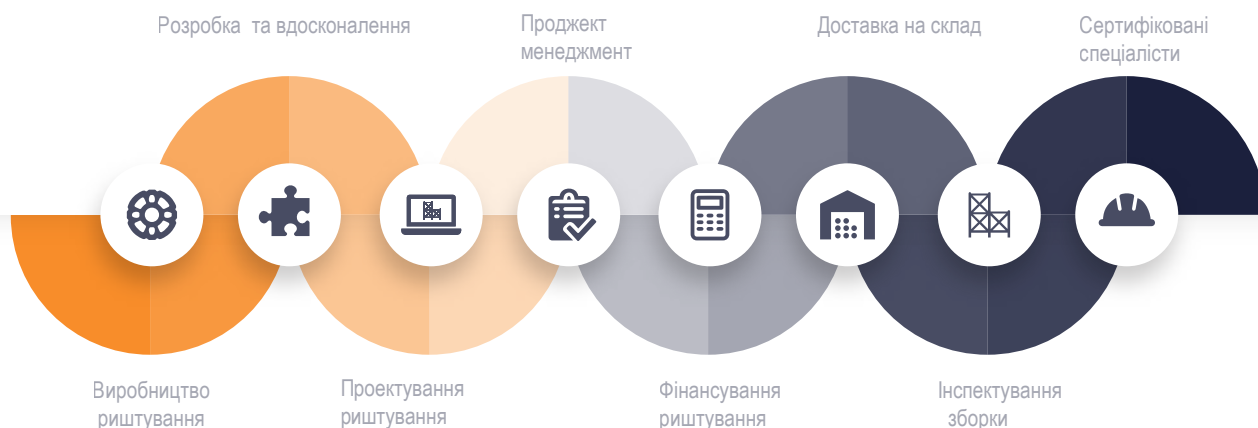

Локальний сервіс

Afix Group є глобальним гравцем. Ми виробляємо системні риштування в Нідерландах і Туреччині та маємо сервісні філії в Бельгії, Нідерландах, Франції, Великобританії, Марокко, Туреччині та Україні

Afix Group є експертом у розробці інтелектуальних будівельних лісів для підвищення безпеки та продуктивності. Зверніться до місцевого офісу Afix Group компанії ТОВ "Юрека" <https://urekarebuild.com/products/afix-group>

Представництво в Україні

ТОВ "Юрека"
вул. Соловцова Миколи, 2, офіс 38/3
Київ 01 014
Україна
+38097 327 61 75
info@urekarebuild.com



2473/EN/v24.1